



Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. - Via Bottenigo, 64/A 30175 Venezia

DIREZIONE TECNICA

Concessioni Autostradali
Venete - CAV S.p.A.

14 - 12

N. PROGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati della pavimentazione della rete in concessione. Anno 2015

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI

Elab .n.

8

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco

IL PROGETTISTA

Ing. Enrico Bartolini

ELABORAZIONE A CURA DI:

dott. Alberto Michieletto

ing. Sebastiano Nardin


ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE

p.i. Dino Zampieri

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
01					ottobre 2014
02					
03					
04					

Codice Progetto :

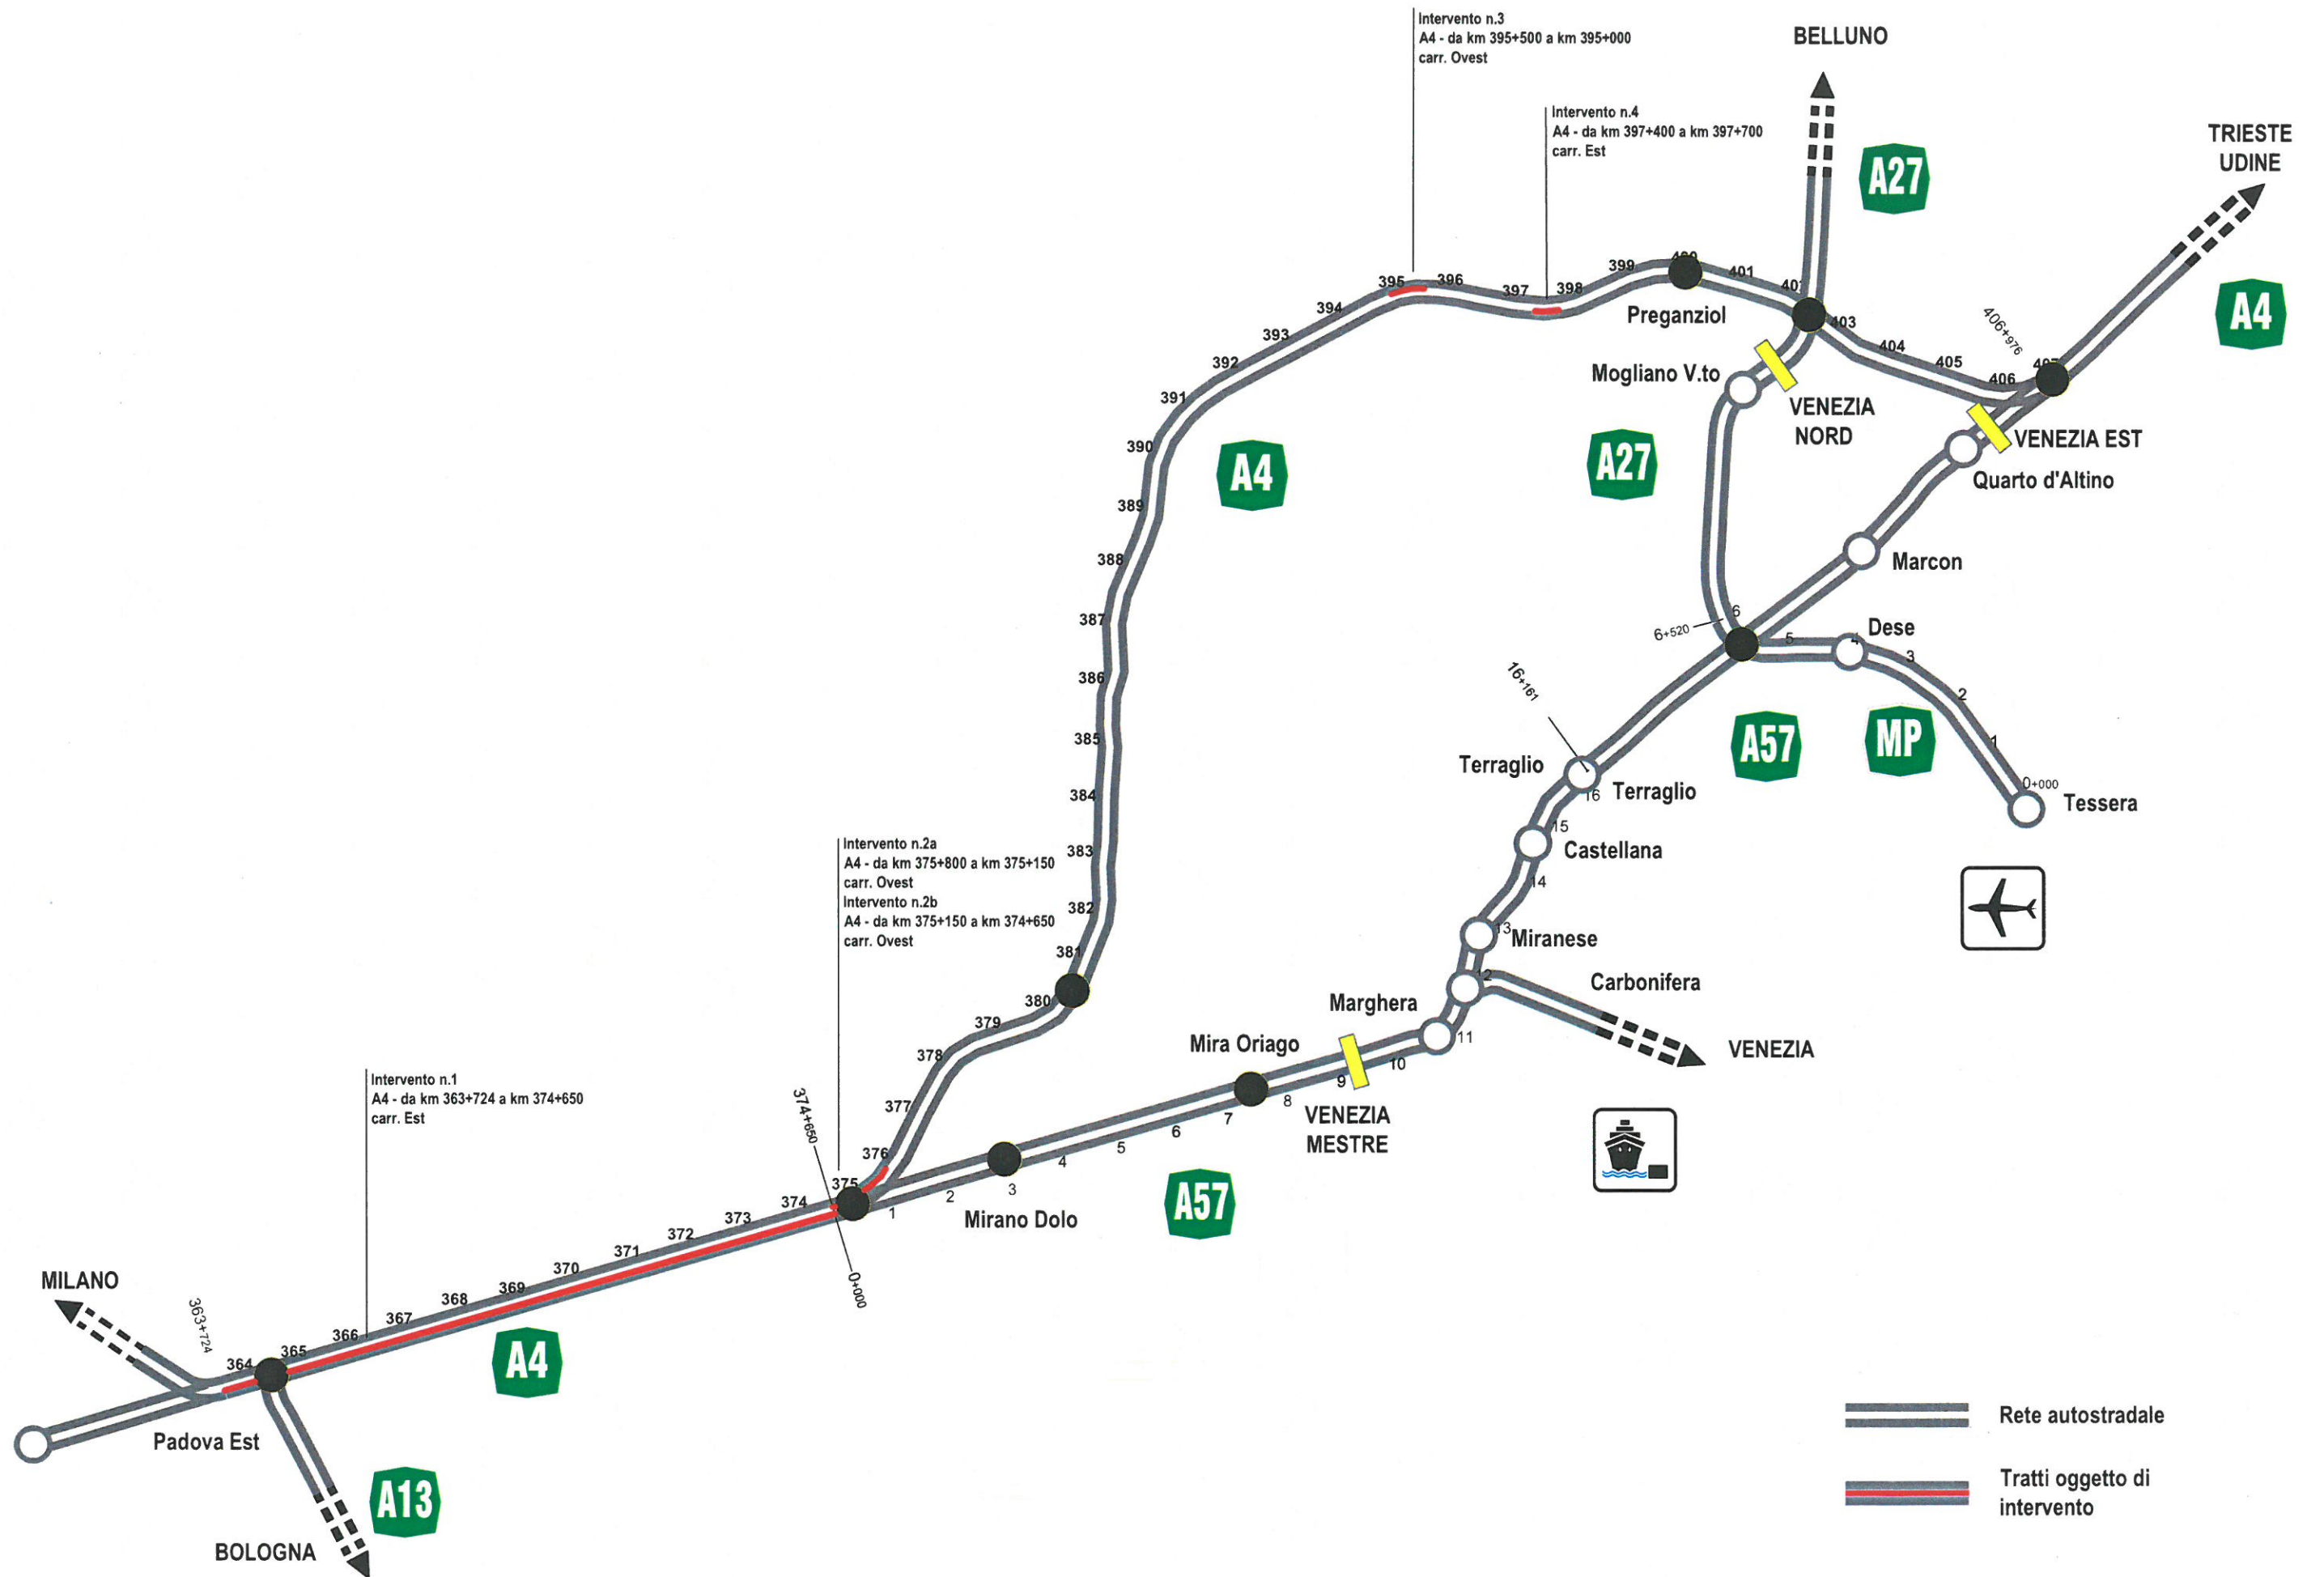

Intervento	Autostrada	Carreggiata	Corsia	da km	a km	Lavorazioni
1	A4	Est	marcia lenta	363+724	374+650	Fresatura cm 5 Stesa di mano di attacco SAMI Stesa di conglomerato bituminoso DRENANTE cm 5
2a	A4	Ovest	marcia lenta	375+800	375+150	Fresatura cm 10 Stesa di fondazione in conglomerato bituminoso RICICLATO con tecnica del bitume schiumato cm 35 Stesa di conglomerato bituminoso per BINDER cm 6 Stesa di mano di attacco SAMI Stesa di conglomerato bituminoso DRENANTE cm 4
2b	A4	Ovest	marcia lenta	375+150	374+650	Fresatura cm 20 Stesa di conglomerato bituminoso per BASE cm 10 Stesa di conglomerato bituminoso per BINDER cm 6 Stesa di mano di attacco SAMI Stesa di conglomerato bituminoso DRENANTE cm 4
3	A4	Ovest	marcia lenta	395+500	395+000	Fresatura cm 10 Stesa di fondazione in conglomerato bituminoso RICICLATO con tecnica del bitume schiumato cm 35 Stesa di conglomerato bituminoso per BINDER cm 6 Stesa di mano di attacco SAMI Stesa di conglomerato bituminoso DRENANTE cm 4
4	A4	Est	tutta la carreggiata	397+400	397+700	Fresatura cm 45 Stesa di emulsione elastomerizzata Stesa di conglomerato bituminoso per BASE DRENANTE cm 15 Stesa di conglomerato bituminoso per BASE cm 15 Stesa di conglomerato bituminoso per BINDER cm 11 Stesa di emulsione elastomerizzata Stesa di conglomerato bituminoso DRENANTE cm 4
Tutte gli interventi prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale						