



Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.a. - Via Bottenigo, 64/A 30175 Venezia

DIREZIONE TECNICA

Concessioni Autostradali
Venete - CAV S.p.A.

16 - 02

N. PROGETTO

Lavori di manutenzione ordinaria e ciclica per il
rifacimento di tratti ammalorati della pavimentazione
e dei giunti stradali della rete in concessione.
Anni 2016-2017

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIE INTERVENTI

Elab .n.

8

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco

IL PROGETTISTA

Ing. Enrico Bartolini

ELABORAZIONE A CURA DI:

ing. Alberto Michieletto

ing. Sebastiano Nardin


ASSISTENTE PROGETTAZIONE:

p.i. Dino Zampieri

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
01					gennaio 2016
02					
03					
04					

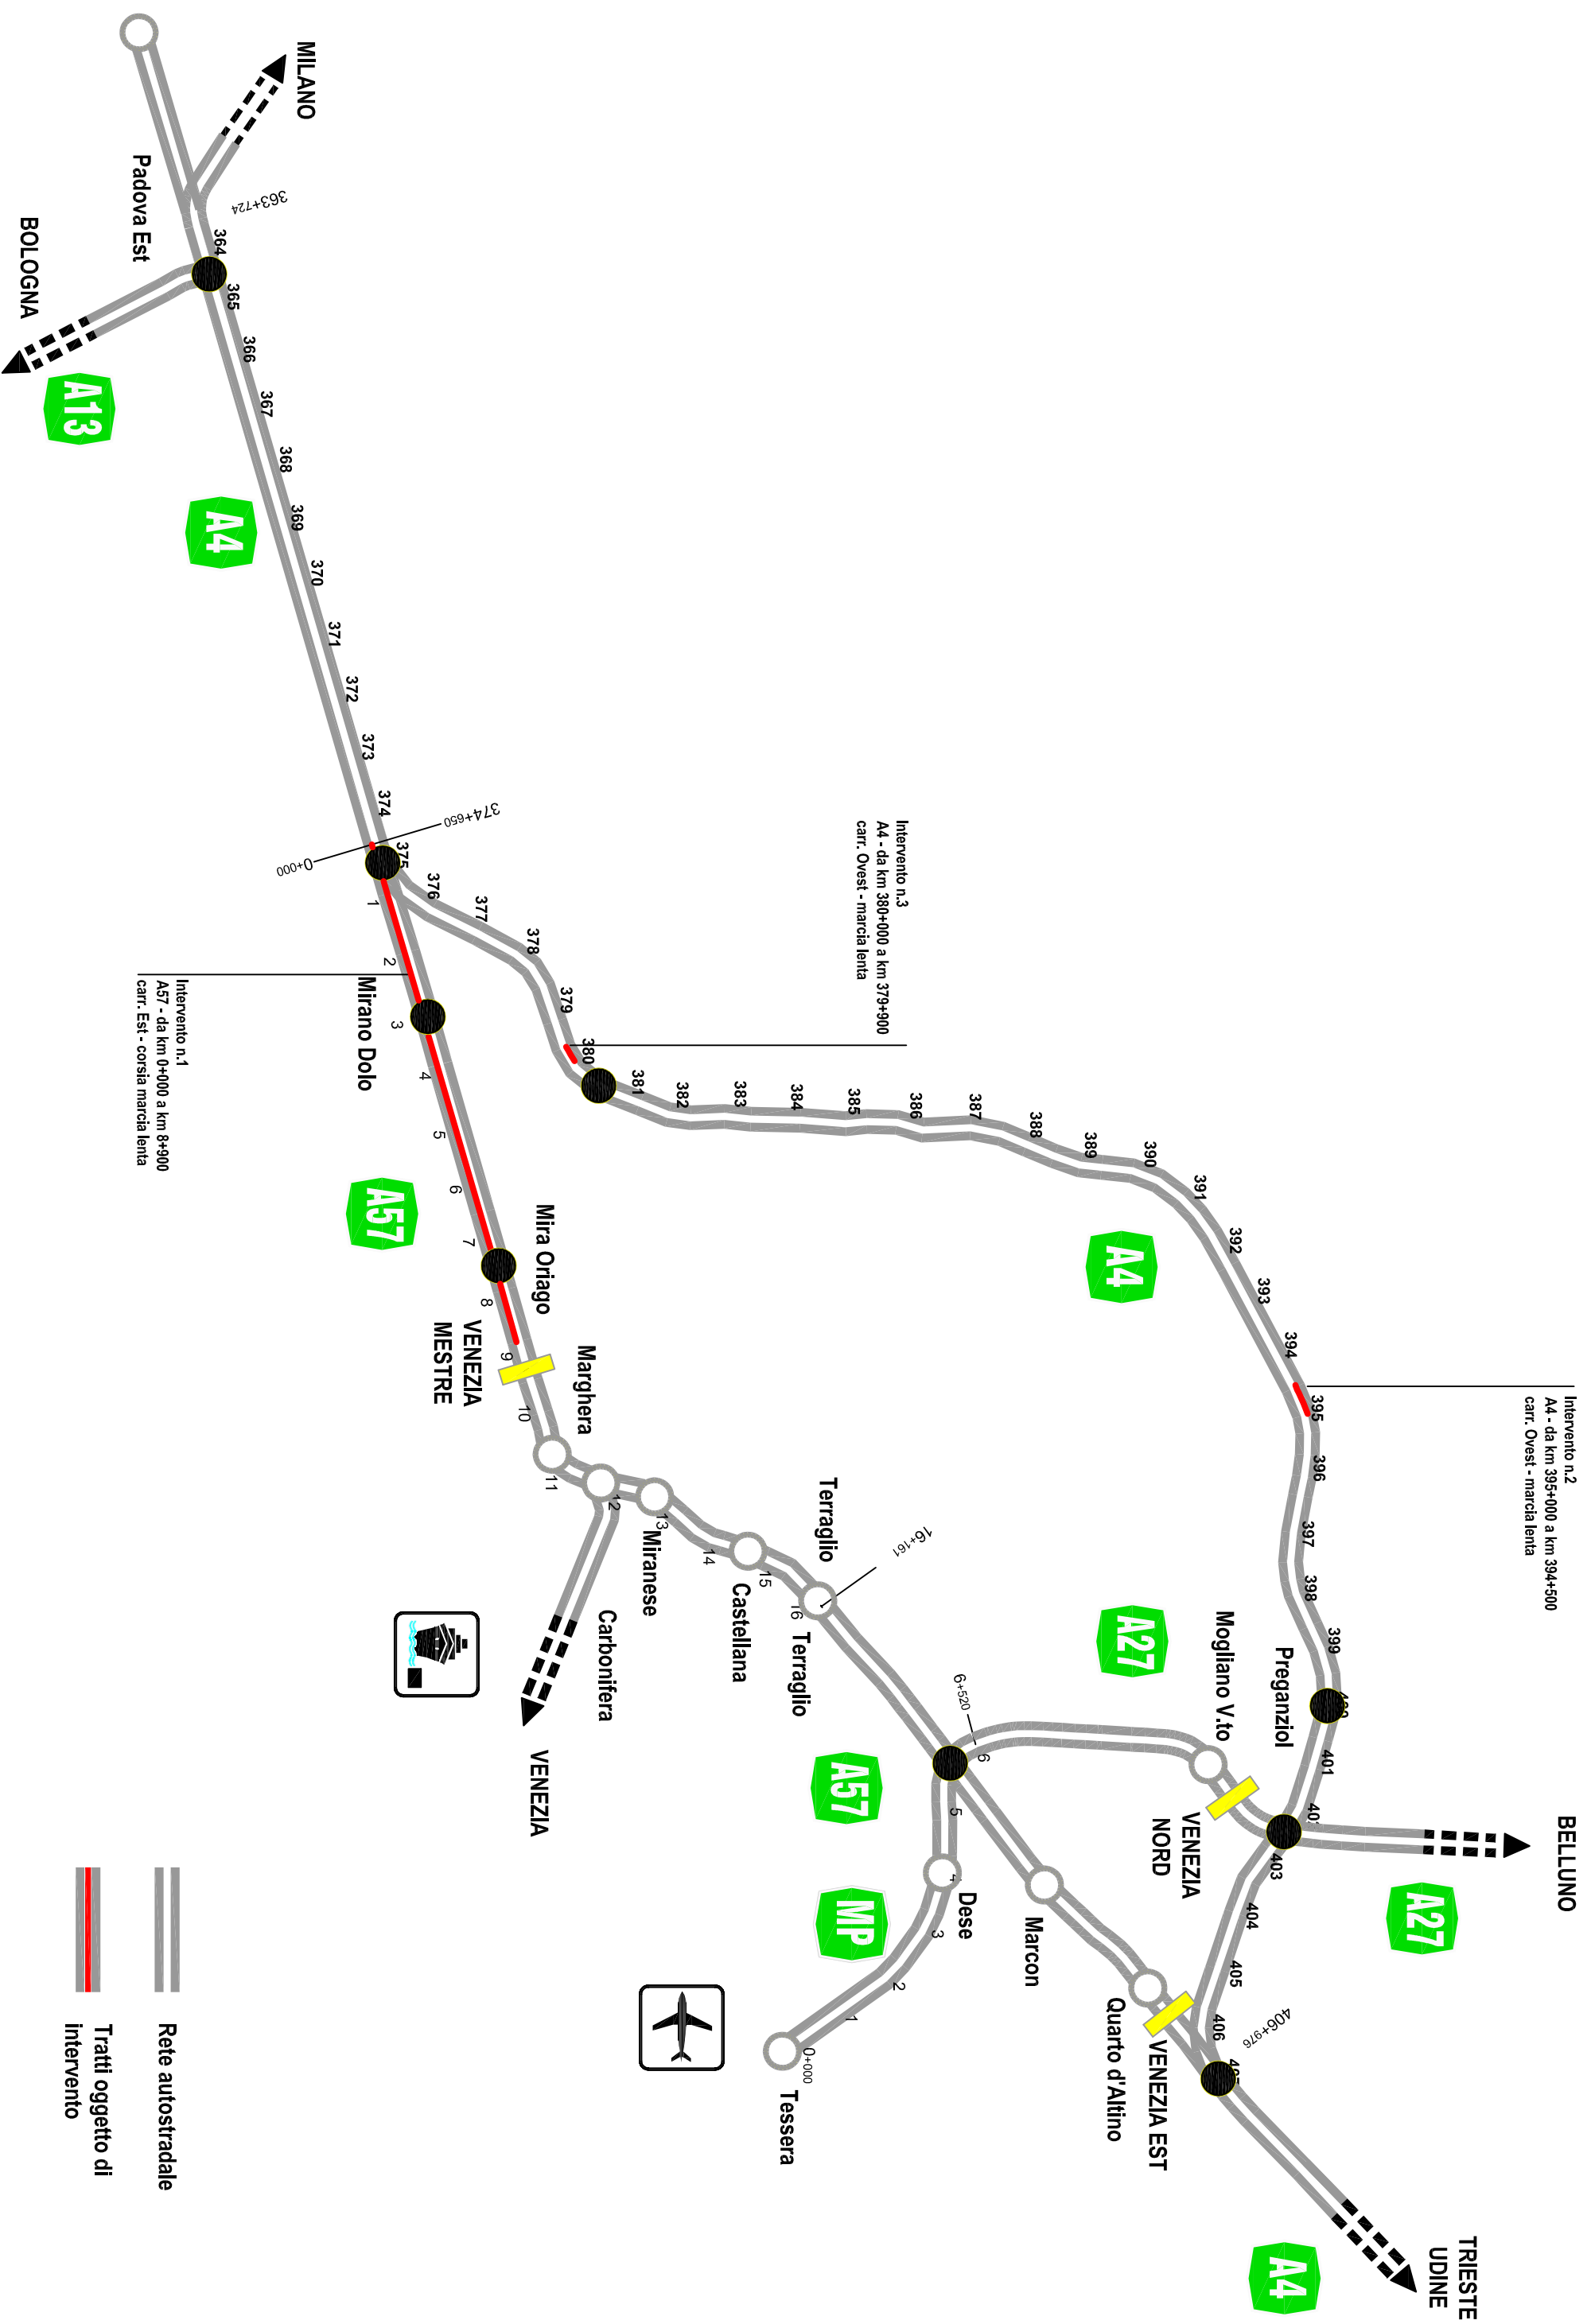

Codice Progetto :



Intervento n.2
A4 - da km 395+000 a km 394+500
carr. Ovest - marcia lenta

Intervento n.3
A4 - da km 380+000 a km 379+900
carr. Ovest - marcia lenta

Intervento n.1
A57 - da km 0+000 a km 8+900
carr. Est - corsia marcia lenta

 Rete autostradale
 Tratti oggetto di intervento



Intervento	Autostrada	Carreggiata	Corsia	da km	a km	Lavorazioni
1	A57	Est	marcia lenta	0+000	8+900	Fresatura pavimentazione stradale (5 cm)
						Fornitura e stesa di emulsione elastomerizzata
						Fornitura e posa di conglomerato bituminoso di tipo drenante (5 cm)
2	A4 passante di Mestre	Ovest	marcia lenta	395+000	394+500	Fresatura pavimentazione stradale (15 cmsul 50% dell'area di intervento)
						Fresatura pavimentazione stradale (20 cmsul 50% dell'area di intervento)
						Rigenerazione a freddo con la tecnica del bitume schiumato (35 cm sul 50% dell'area di intervento)
						Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di BASE alto modulo (8 cm sul 50% dell'area di intervento)
						Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di BASE hard (10 cm sul 50% dell'area di intervento)
						Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di BINDER (6 cm sul 50% dell'area di intervento)
Fornitura e stesa di mano di emulsione elastomerizzata (sul 100% dell'area di intervento)						
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso di tipo drenante (4 cm sul 100% dell'area di intervento)						
3	A4 passante di Mestre	Ovest	marcia lenta	380+000	379+900	Fresatura pavimentazione stradale (15 cm)
						Stabilizzazione a cemento o a calce di esistente pavimentazione stradale (35 cm)
						Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di BINDER hard (8 cm)
						Fornitura e stesa di emulsione elastomerizzata
						Fornitura e posa di conglomerato bituminoso di tipo drenante (4 cm)
Tutte gli interventi prevedono il rifacimento della segnaletica orizzontale						